


LA130-16

Ø16系列按钮

型号及含义

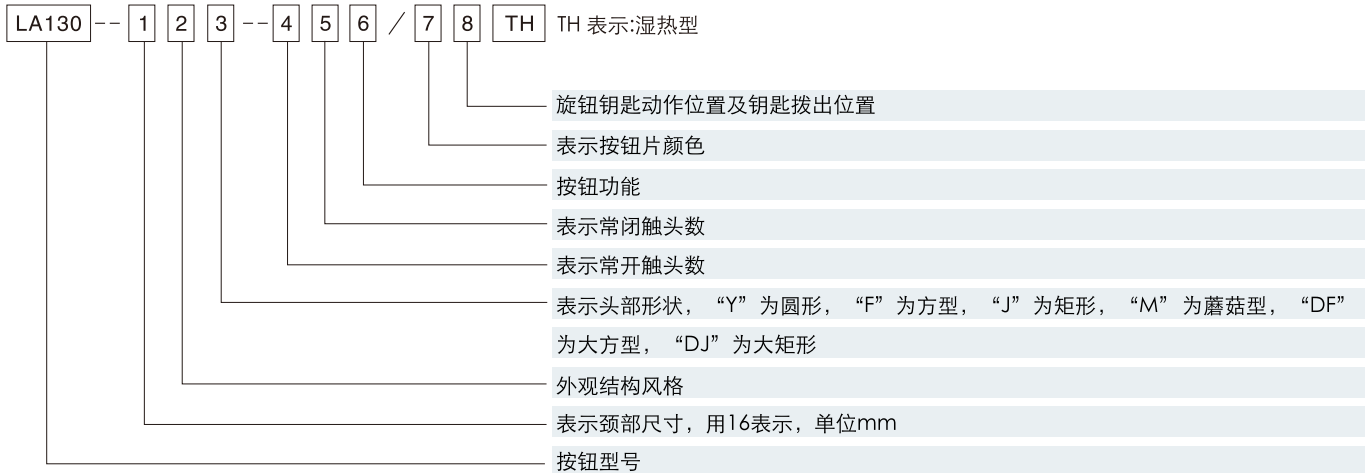

性能特征

标准使用环境	周围温度: -25℃~+55℃(无结冰), 操作温度: 45~85%RH(无凝结)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
触点与灯珠引脚之间	2000V交流50赫兹, 1分钟
同级端子之间	1000V交流50赫兹, 1分钟
不同电极端子之间	2000V交流50赫兹, 1分钟
耐振动性	50赫兹, 振幅约1.2mm
耐冲击性	10g
机械寿命	瞬时型按钮20万次, 其它10万次
电气寿命	瞬时型按钮10万次, 其它5万次
接线	焊接线直径: 2.0×0.8mm最大, 铜钱面积: 0.75mm ² 接线插: 2.8×0.5mm
防护等级	Ip40密封型(外加防护罩可达IP67)

触头额定值

	最大电压	AC/DC			
	发热电流	3A			
额定	工作电源		24V	110V	220V
	AC	阻性	2A	1.5A	1A
		感性	2A	1A	0.7A
	DC	阻性	1.0A	0.5A	0.2A
		感性	0.7A	0.2A	0.1A
	触点材料	镀金银触点			

LED性能特点

工作电压	6V	12V	24V	110V	220V
允许电压波动	±5%	±5%	±10%	±20%	±20%
光源	LED				
颜色	R G Y B W				
工作电流	20mA	15mA	13mA	1.4mA	0.8mA
工作寿命	3万小时				

LA130-16

Ø16系列按钮

外形图	名称	型号	触点类型	颜色	带灯电压	外形尺寸										
	圆形指示灯	LA130-16AY-D ■	11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K 注：黑色 钮罩不用 于带灯	D: 表示可带灯 LED 21 AC/DC 6V 22 AC/DC 12V 23 AC/DC 24V											
	圆形按钮	LA130-16AY- ■ / ■														
	圆形自锁按钮	LA130-16AY- ■ T/ ■														
	方形指示灯	LA130-16AF-D ■				11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K 注：黑色 钮罩不用 于带灯	D: 表示可带灯 LED 21 AC/DC 6V 22 AC/DC 12V 23 AC/DC 24V								
	方形按钮	LA130-16AF- ■ / ■														
	方形自锁按钮	LA130-16AF- ■ T/ ■														
	矩形指示灯	LA130-16AJ-D ■							11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ● 蓝-B ○ 白-W ● 黑-K 注：黑色 钮罩不用 于带灯	D: 表示可带灯 LED 21 AC/DC 6V 22 AC/DC 12V 23 AC/DC 24V					
	矩形按钮	LA130-16AJ- ■ / ■														
	矩形自锁按钮	LA130-16AJ- ■ T/ ■														
	蘑菇按钮	LA130-16AM- ■ / ■ LA130-16AM- ■ D/ ■ ■										11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K 注：黑色 钮罩不用 于带灯	D: 表示可带灯 LED 21 AC/DC 6V 22 AC/DC 12V 23 AC/DC 24V		
	蘑菇自锁钮	LA130-16AM- ■ T/ ■ LA130-16AM- ■ TD/ ■ ■														
	大方形指示灯	LA130-16ADF- ■ / ■ LA130-16ADF- ■ D/ ■ ■														
	大方形指示灯	LA130-16ADF- ■ / ■ LA130-16ADF- ■ D/ ■ ■	11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K 注：黑色 钮罩不用 于带灯	D: 表示可带灯 LED 21 AC/DC 6V 22 AC/DC 12V 23 AC/DC 24V											
	大方形自锁按钮	LA130-16ADF- ■ T/ ■ LA130-16ADF- ■ TD/ ■ ■														
	大矩形指示灯	LA130-16ADJ- ■ / ■ LA130-16ADJ- ■ D/ ■ ■														
	大矩形指示灯	LA130-16ADJ- ■ / ■ LA130-16ADJ- ■ D/ ■ ■				11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黄-Y ○ 白-W ● 蓝-B ● 黑-K 注：黑色 钮罩不用 于带灯	D: 表示可带灯 LED 21 AC/DC 6V 22 AC/DC 12V 23 AC/DC 24V								
	大矩形自锁按钮	LA130-16ADJ- ■ T/ ■ LA130-16ADJ- ■ TD/ ■ ■														
	急停按钮 (按压锁定, 顺时针复位)	LA130-16AY- ■ Z/ ■														
	急停按钮 (按压锁定, 顺时针复位)	LA130-16AY- ■ Z/ ■							11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R						

LA130-16

Ø16系列按钮

外形图	名称	工作状态	型号	触点类型	颜色	外形尺寸			
	圆形短柄旋钮		LA130-16AY-■X/■	11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	● 红-R ● 绿-G ● 黑-K	 			
			LA130-16AY-■XS/■						
	方形短柄旋钮		LA130-16AF-■X/■						
			LA130-16AF-■XS/■						
	矩形短柄旋钮		LA130-16AJ-■X/■						
			LA130-16AJ-■XS/■						
	圆形钥匙钮		LA130-16AY-■Y				11 一常开 一常闭 22 二常闭 二常开	钥匙取出位置 二位置钥匙，钥匙在两个位置均可拔出。 三位钥匙钮有两种类型： 1. 钥匙在中间位置可拔出； 2. 钥匙在三个位置均可拔出。	
			LA130-16AY-■YS						
	方形钥匙钮		LA130-16AF-■Y						
			LA130-16AF-■YS						
	矩形钥匙钮		LA130-16AJ-■Y						
			LA130-16AJ-■YS						

圆形蜂鸣器
LA130-16AY-BA(连续)
LA130-16AY-BB(间断)



方形蜂鸣器
LA130-16AF-BA(连续)
LA130-16AF-BB(间断)



矩形蜂鸣器
LA130-16AJ-BA(连续)
LA130-16AJ-BB(间断)



- 21 AC.DC 6V
- 22 AC.DC 12V
- 23 AC.DC 24V
- 26 AC.DC 110V
- 28 DC 220V
- 31 AC 220V

蜂鸣器分长音和间断音两种
音 量: 10CM/80分贝
电压范围: AC.DC 6V-48V
AC 110V-220V